

БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ И КОСВЕННЫЕ БОЙЛЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ

КОСВЕННЫЕ БОЙЛЕР 1-ТЕПЛООБМЕННИКОМ

КОСВЕННЫЕ БОЙЛЕР 2-ТЕПЛООБМЕННИКОМ

2В1 БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ И КОСВЕННЫЕ БОЙЛЕР

БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ

- Специально разработан для систем охлаждения и отопления.
- Эффективно снижает частоту включения оборудования и продлевает срок его службы.
- Накопление энергии, повышение стабильности системы и снижение эксплуатационных затрат.
- Автоматически удаляет воздух и примеси из системы, защищая водяной насос.
- В основном используется в системах тепловых насосов, солнечной энергетики и котлов.

Объём (л):	60	100	150	200	250	300	400	500
Материал внутреннего бака:	SUS304							
Материал внешнего корпуса:	оцинкованная сталь с покраской							
Теплоизоляция:	пена без HCFC							
Толщина изоляции (мм):	50	50	50	50	45	45	50	50
Максимальное рабочее давление:	8 бар							
Циркуляционный вход/выход:	G1" G5/4" G6/4" G2"							
Электрический нагреватель:	3 кВт							
Термостат	опция							
Размер изделия (мм):	Ф470×705	Ф470×1085	Ф470×1525	Ф520×1575	Ф560×1605	Ф560×1885	Ф700×1605	Ф700×1845
Размер упаковки (мм):	550×550×740	550×550×112	550×550×1550	605×605×1610	645×645×1670	645×645×1950	790×790×169	790×790×1950



КОСВЕННЫЙ БОЙЛЕР 1-ТЕПЛООБМЕННИКОМ



- Специально разработан для систем горячего водоснабжения.
- Напорная конструкция обеспечивает стабильную температуру горячей воды и высокий комфорт использования.
- Накопление энергии, повышение стабильности системы и снижение эксплуатационных расходов.
- Встроенный змеевиковый теплообменник эффективно согласуется с источником тепла, обеспечивая высокую эффективность теплообмена.
- В основном используется в системах тепловых насосов, солнечной энергетики и котлов.

Объем (л):	150	200	250	300	400	500	800	1000
Материал внутреннего бака:	duplex2205							
Материал внешнего корпуса:	оцинкованная сталь с покраской							
Теплоизоляция:	пена без HCFC							
Толщина изоляции (мм):	50	50	45	45	50	50	50	50
Максимальное рабочее давление:	8 бар							
Материал змеевика:	SUS304 / 316L							
Тип змеевика:	гладкотрубный гофрированный							
Вход холодной / выход горячей воды:	G3/4" G1" G5/4" G6/4"							
Циркуляционный вход/выход:	G3/4" G1" G5/4"							
Электрический нагреватель:	3 кВт							
Термостат	опция							
Размер изделия (мм):	Ф470×1525	Ф520×1575	Ф560×1605	Ф560×1885	Ф700×1605	Ф700×1845	Ф900×1705	Ф900×2070
Размер упаковки (мм):	550×550×1550	605×605×1610	645×645×1670	645×645×1950	790×790×1690	90×790×1950	1000×1000×1860	1000×1000×2280



КОСВЕННЫЕ БОЙЛЕР 2-ТЕПЛООБМЕННИКОМ




- Может подключаться к нескольким источникам энергии, отличается высокой эффективностью, энергосбережением и надежностью.
- Напорная конструкция обеспечивает стабильную температуру горячей воды и высокий комфорт использования.
- Накопление энергии, повышение стабильности системы и снижение эксплуатационных расходов.
- Встроенный змеевиковый теплообменник эффективно согласуется с источником тепла, обеспечивая высокую эффективность теплообмена.

Объем (л):	150	200	250	300	400	500	800	1000
Материал внутреннего бака:	duplex2205							
Материал внешнего корпуса:	оцинкованная сталь с покраской							
Теплоизоляция:	пена без HCFC							
Толщина изоляции (мм):	50	50	45	45	50	50	50	50
Максимальное рабочее давление:	8 бар							
Материал змеевика:	SUS304 / 316L							
Тип змеевика:	гладкотрубный гофрированный							
Вход холодной / выход горячей воды:	G3/4" G1" G5/4" G6/4"							
Циркуляционный вход/выход:	G3/4" G1" G5/4"							
Электрический нагреватель:	3 кВт							
Термостат	опция							
Размер изделия (мм):	Ф470×1525	Ф520×1575	Ф560×1605	Ф560×1885	Ф700×1605	Ф700×1845	Ф900×1705	Ф900×2070
Размер упаковки (мм):	550×550×1550	605×605×1610	645×645×1670	645×645×1950	790×790×1690	90×790×1950	1000×1000×1860	1000×1000×2280



Предохранительный клапан температуры и давления (T&P)

Слив

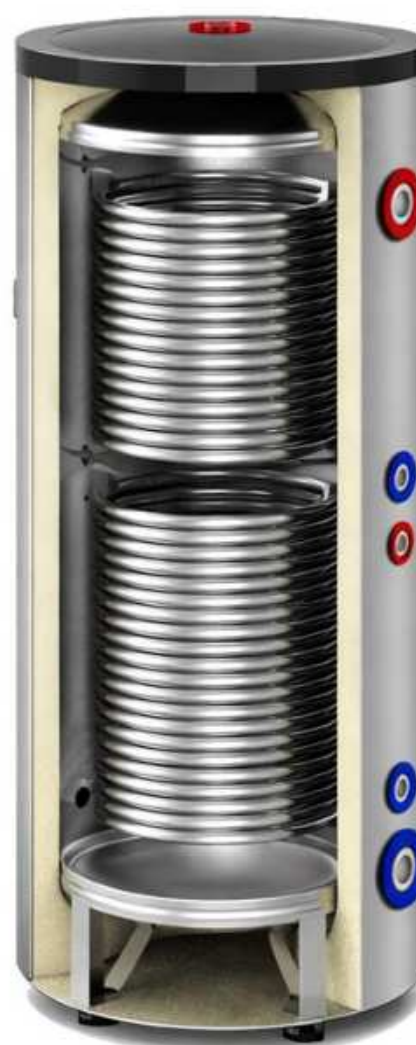

2В1 БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ И КОСВЕННЫЕ БОЙЛЕР



- Подходит для тройной системы теплового насоса (отопление, охлаждение, горячее водоснабжение).
- Бак горячей воды со встроенным змеевиковым теплообменником эффективно согласуется с источником тепла и обеспечивает высокую эффективность теплообмена.
- Буферный бак эффективно снижает частоту включения оборудования, продлевает срок службы и экономит энергию.
- Конструкция с двойным баком экономит пространство.

Объем (л):	120L+60L	180L+60L	200L+80L	260L+120L	330L+120L
Материал внутреннего бака:	duplex2205				
Материал внешнего корпуса:	оцинкованная окрашенная сталь				
Теплоизоляция:	пена без HCFC				
Толщина изоляции (мм):	50	45	45	50	50
Максимальное рабочее давление:	8 бар				
Материал змеевика:	SUS304 / 316L				
Тип змеевика:	гладкотрубный гофрированный				
Вход холодной воды / выход горячей воды:	G3/4" G1" G5/4" G6/4"				
Вход/выход циркуляции змеевика:	G3/4" G1" G5/4"				
Циркуляционный вход/выход:	G1" G5/4" G6/4" G2"				
Электрический нагреватель:	3 кВт				
Термостат:	опция				
Размер изделия (мм):	Ф520×1575	Ф560×1595	Ф560×1845	Ф700×1595	Ф700×1875
Размер упаковки (мм):	605×605×1610	645×645×1670	645×645×195	790×790×1690	790×790×1950

